



「かんたん工事写真帳3」の描画要素の一つである一行文字に関する操作説明

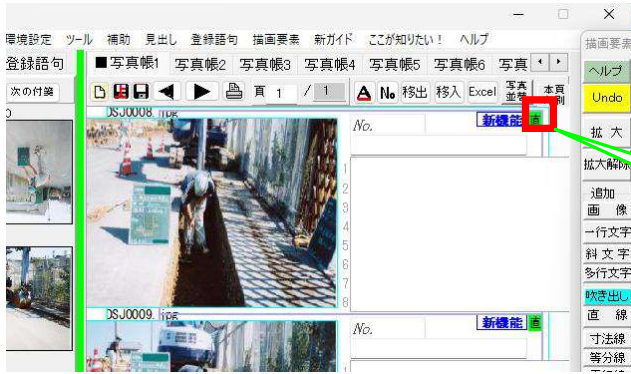


一行文字を追加したり、編集したりする操作要領を只今から説明します。

先ず、間接入力モードにするためここをクリックします。

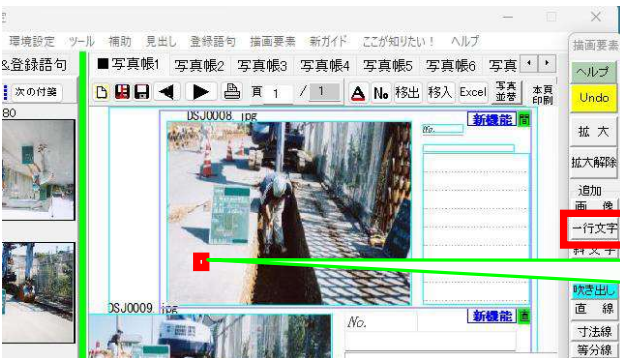

次に【一行文字】ボタンをクリックします。

続いて、一行文字を追加したい所をクリックします。

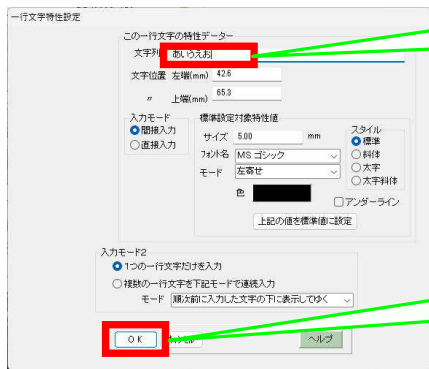


<一行文字特性設定>画面が表示されましたので、文字列の所に表示したい文字を入力します。

その上で【OK】ボタンをクリックします。



入力した文字がここに表示されました。

この入力された一行文字の所で右クリックします。

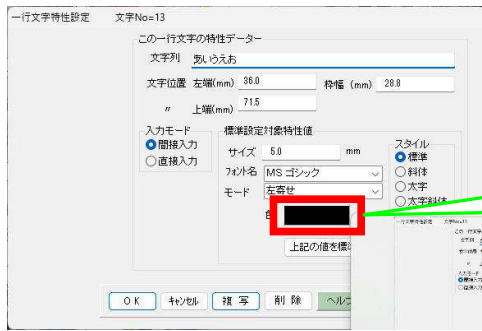

＜一行文字特性設定＞画面が表示されました。
この画面で一行文字の大きさ、色、フォント
などを設定することができます。

今は、このボタンをクリックし、表示さ
れた画面で色として赤色を指定してみます。




上記の操作で、ここが赤色に変わりました。



その上で
【OK】ボタン
をクリックします。




以上の操作で一行文字が赤色に変わりました。

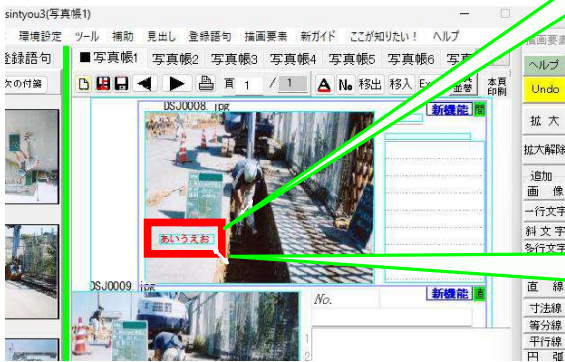

この一行文字の右下角にマウスを移動すると、
マウスカーソルの形状がこのように両端に矢印
が付いた短い直線になります。
それが表示されている状態で右下にドラッグし
てみます。




すると、このように一行文字が大きくなりました。

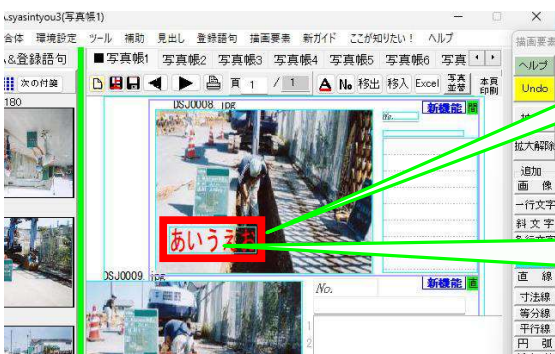


マウスを一行文字の中に移動した上で、右上
にドラッグしてみます。



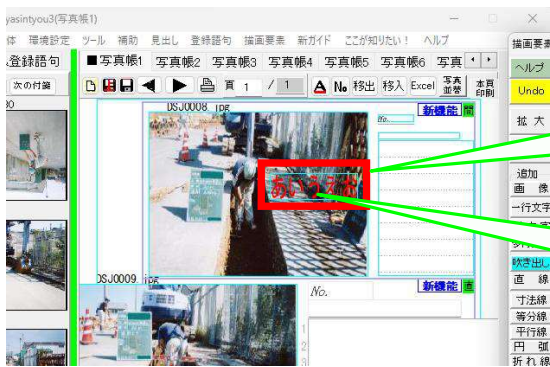


上記操作によって、一行文字が
このように移動しました。

再度、一行文字の中で右クリックします。

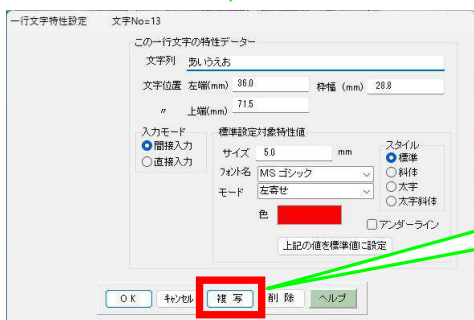


表示された<一行文字特性設定>画面で
今回は、【複製】ボタンをクリック
してみます。

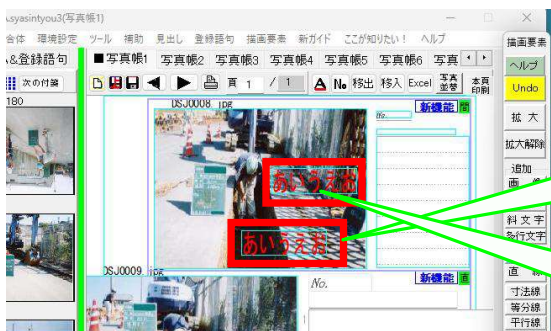

マウスを希望の位置に移動した上で
そこをクリックすると、このように
一行文字が複製されました。

この一行文字にマウスを移動した上で
再度、右クリックします。

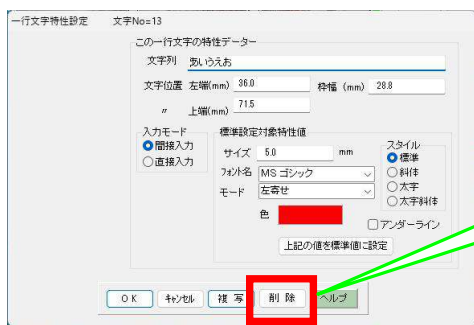

表示された<一行文字特性設定>画面で
今回は、【削除】ボタンをクリック
してみます。

以上の操作で、一行文字が一つ削除
されました。



なお、操作の途中で、その操作を取り消したい場合は、
キーボード左上の【Esc】ボタンをクリックしてください。
そうすれば、その操作は取り消されます。

以上でこのコースの説明を終了します。